CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK EAP211-Bridge KIT OMADA 5GHz 867Mbps Indoor/Outdoor Wireless Bridge



Kode : EAP211-Bridge KIT
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Wireless Outdoor
Harga : Rp 1.882.000,00


TP-LINK EAP211-Bridge KIT OMADA adalah perangkat enterprise-grade Wi-Fi bridge dengan jarak up to 1 KM. Perangkat ini dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan PTP atau PTMP (up to 1:4 perangkat multi-bridge).

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial
08112039555


- **Jarak Transmisi** : hingga 0,62 mil (1 km)
- **Dilengkapi dengan Omada SmartBridging** : Desain unik kami untuk pengaturan jembatan yang paling mudah dan praktis.
- **Plug-and-Play dengan Kit yang Sudah Dikonfigurasi** : Dikonfigurasi sebelumnya untuk pemasangan otomatis instan, bridge ini memberikan konektivitas instan langsung dari kotak. Cukup nyalakan dan langsung gunakan—ideal untuk penerapan cepat.
- **Desain Unik untuk Pemasangan Otomatis Multi-Bridge Instan** : Hubungkan beberapa bridge dengan mudah menggunakan Pemasangan Otomatis PtMP. Cukup putar sakelar dan tekan tombol pasangkan. Tidak perlu login atau pengaturan.
- **Penyelarasan Berbasis Aplikasi** : Penyelarasan Berbasis Aplikasi yang divisualisasikan untuk Pengaturan Jarak Jauh dan Pengujian Kecepatan Instan untuk Verifikasi Instalasi.
- **Catu Daya Fleksibel :** 802.3af PoE (1,2 pin; 3,6 pin) , 24V Passive PoE (+4,5 pin; -7,8 pin) , dan 12V DC (kompatibel dengan sistem catu daya surya TP-Link)
- **3 Port Gigabit Ethernet :**Menghubungkan lebih banyak kamera
- **Ideal untuk Penggunaan di Luar Ruangan :** Casing tahan cuaca IP65 dan rentang suhu operasional -40 °C hingga +70 °C.**
- **Pemantauan & Manajemen Jarak Jauh:** Mode mandiri atau mode Omada SDN untuk manajemen terpusat jarak jauh melalui UI Web atau Aplikasi

www.citraweb.com

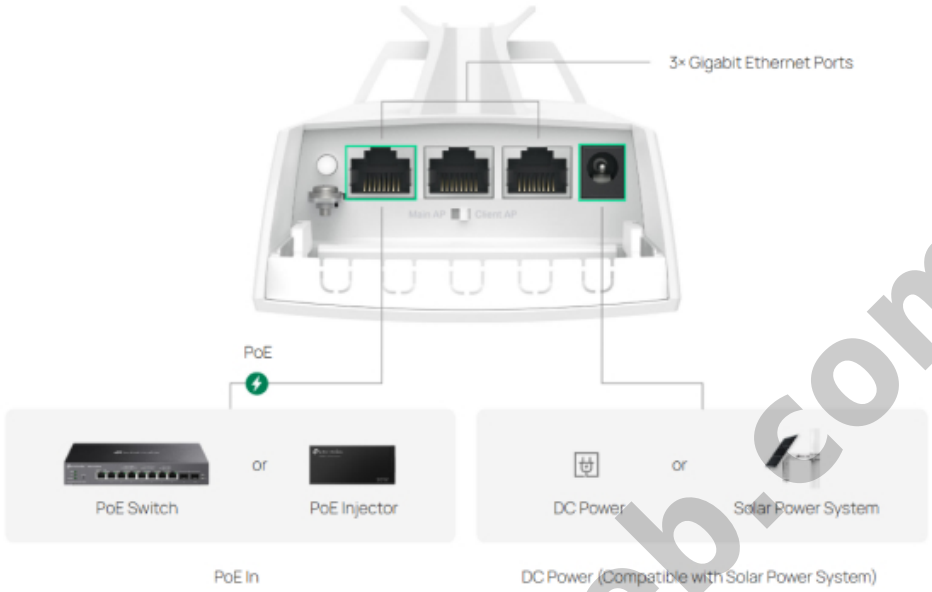



www.citraweb.com

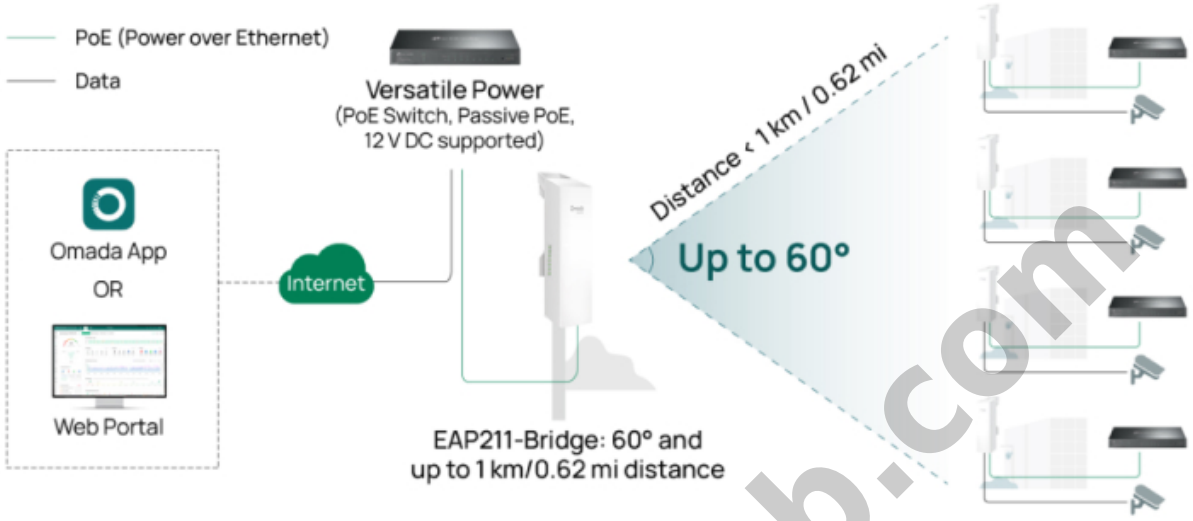

Spesifikasi

Model	EAP211-Bridge KIT
HARDWARE FEATURES	
Interface	3x Gigabit Ethernet Ports
Button	Reset
DIP Switch	Role Switch
Power Supply	12V DC 802.3af PoE (1,2pins; 3,6pins) 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins)
Max. Power Consumption	11.5W
Dimensions (W x D x H)	3.1 × 2.4 × 8.8 in (79 × 60 × 224 mm)
Antenna	Internal 2×2 Dual-polarized directional MIMO antennas 5 GHz: 10.0 dBi
Antenna Beamwidth	Horizontal: 60°, Vertical: 30°
Weatherproof Enclosure	IP65
Bandwidth	5 GHz: 20 MHz/40 MHz/80 MHz
Mounting	Pole and wall mounting (Pole accessories included)
WIRELESS FEATURES	
PtP	Yes
PtMP	Supports up to 1:4 multi-bridge connections

www.citraweb.com

Transmission Distance	1 km
Wireless Standards	IEEE 802.11 a/n/ac
Frequency	5 GHz
Signal Rate	5 GHz: Up to 867 Mbps
Wireless Functions	• MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL • Multiple SSIDs:8 • Wireless Statistics • Wireless Schedule • Reboot Schedule • RADIUS Accounting • Static IP/Dynamic IP • Rate Limit • Guest Network • Enable/Disable Wireless Radio • Enable/Disable SSID Broadcast
Wireless Security	• VLAN • Rogue AP Detection • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Encryption
Transmission Power	• CE: <23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP) <30dBm (5 GHz band3, EIRP) • FCC: <23dBm (5 GHz band1) <25dBm (5 GHz band4)
Certification	CE, FCC
Package Content	• EAP211-Bridge KIT • Installation Guide • Mounting Kit
Lightning Protection	• Air discharge: ±8kV • Contact discharge: ±4kV • Common mode 10/700: ±6kV
Environment	• Operating Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Storage Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing

www.citraweb.com

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1595/

CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com