CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK EAP115-Bridge KIT OMADA 5GHz 300Mbps Long-Range Indoor/Outdoor Wireless Bridge

Kode : EAP115-Bridge KIT
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Wireless Outdoor
Harga : Rp 1.710.000,00


TP-LINK EAP115-Bridge KIT OMADA adalah perangkat Wi-Fi bridge dengan jarak up to 5 KM dilengkapi dengan 3× 10/100Mbps Ethernet Port. Perangkat ini dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan PTP atau PTMP (up to 1:4 perangkat multi-bridge).

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial
08112039555


- **Jarak Transmisi** : hingga 3,1 mil (5 km)
- **Dilengkapi dengan Omada SmartBridging** : Desain unik kami untuk pengaturan jembatan yang paling mudah dan praktis.
- **Plug-and-Play dengan Kit yang Sudah Dikonfigurasi** : Dikonfigurasi untuk pemasangan otomatis instan, bridge ini memberikan konektivitas langsung tanpa perlu pengaturan tambahan.
- **Desain Unik untuk Pemasangan Otomatis Multi-Bridge** : Hubungkan beberapa bridge dengan mudah menggunakan Pemasangan Otomatis PtMP. Cukup putar sakelar peran dan tekan tombol pasangkan—tidak perlu login portal. Mendukung hingga 1 hingga 4 koneksi multi-bridge.
- **Penyelarasan Berbasis Aplikasi** : Penyelarasan Berbasis Aplikasi yang Divisualisasikan untuk Pengaturan Jarak Jauh dan Pengujian Kecepatan Instan untuk Verifikasi Instalasi.
- **Catu Daya Fleksibel:** 802.3af PoE (1,2 pin; 3,6 pin), 24V Passive PoE (+4,5 pin; -7,8 pin), dan 12V DC (kompatibel dengan sistem catu daya surya TP-Link)
- **3 Port Fast Ethernet:** Menghubungkan lebih banyak kamera dan perangkat tanpa switch tambahan
- **Dirancang untuk Kondisi Luar Ruangan yang Ekstrem:** Casing tahan cuaca IP65 dan rentang suhu operasional -40 °C hingga +70 °C.**
- **Pemantauan & Manajemen Jarak Jauh** : Mode mandiri atau mode Omada SDN untuk manajemen terpusat jarak jauh melalui UI Web atau Aplikasi.

www.citraweb.com

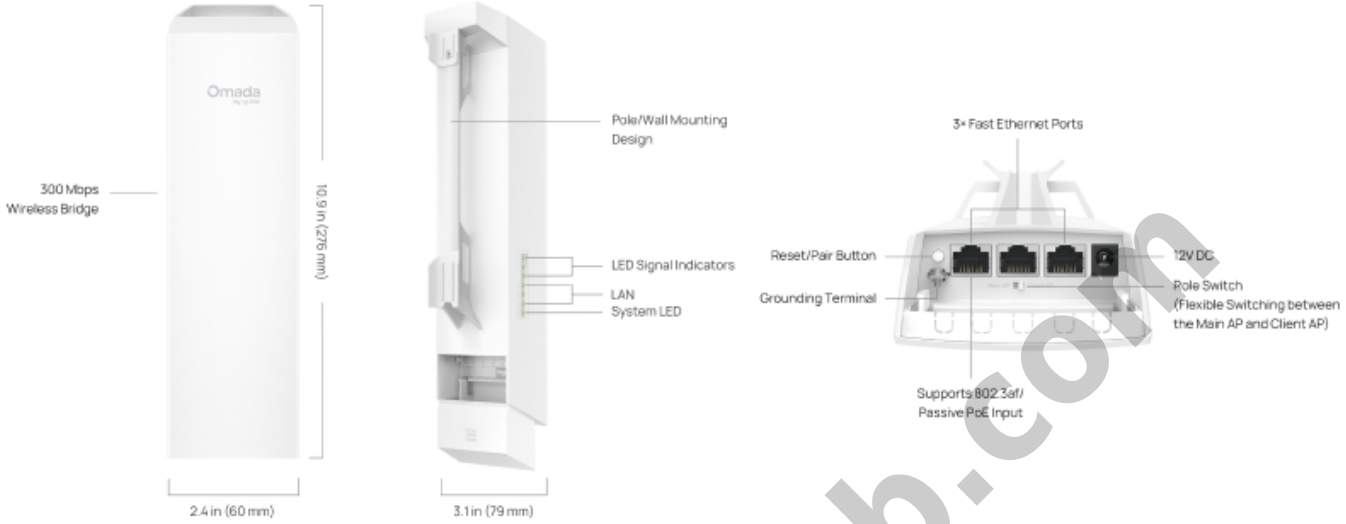



www.citraweb.com

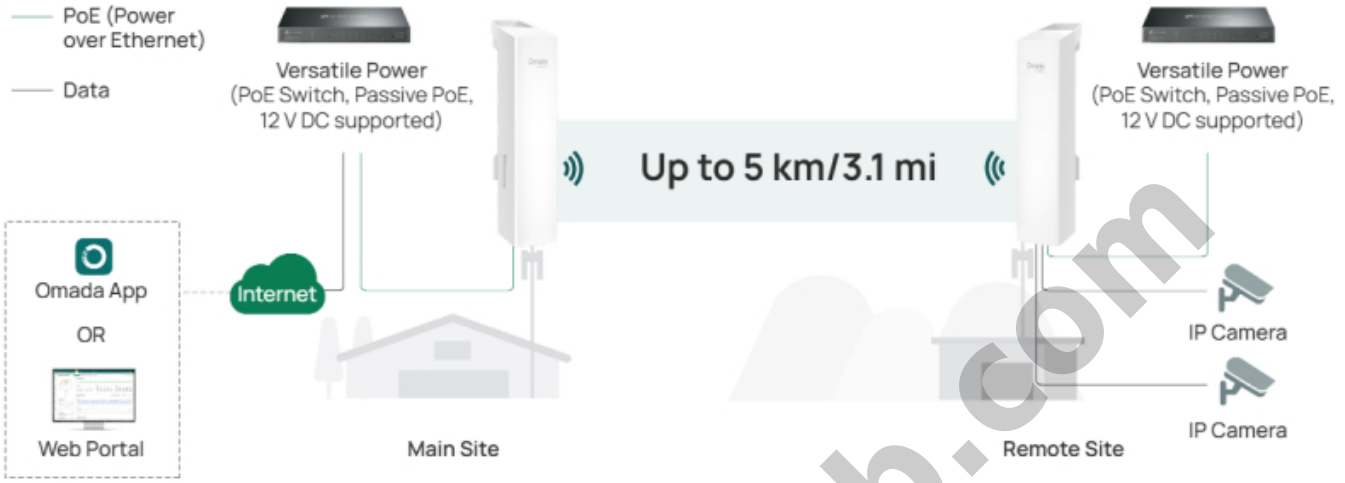

Spesifikasi

Model	EAP115-Bridge KIT
HARDWARE FEATURES	
Interface	3 Port Ethernet 10/100 Mbps
Button	Reset
DIP Switch	Role Switch
Power Supply	12V DC 802.3af PoE (1,2pins; 3,6pins) 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins) (Passive PoE Adapter Included - For Dry Indoor Use Only)
Max. Power Consumption	6.0W
Dimensions (W x D x H)	3.1 × 2.4 × 10.9 in (79 × 60 × 276 mm)
Antenna	Internal 2×2 Dual-polarized directional MIMO antennas 5 GHz: 14.0 dBi
Antenna Beamwidth	Horizontal : 35°
Weatherproof Enclosure	IP65
Bandwidth	5 GHz: 20 MHz/40 MHz/80 MHz
Mounting	Pole and wall mounting (Pole accessories included)
WIRELESS FEATURES	
PtP	Yes
PtMP	Supports up to 1:4 multi-bridge connections

www.citraweb.com

CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

Transmission Distance	5 km
Wireless Standards	IEEE 802.11 a/n
Frequency	5 GHz
Signal Rate	5 GHz: Up to 300 Mbps
Wireless Functions	• MU-MIMO: 5G 2 × 2 MU-MIMO DL • Multiple SSIDs: 6 • Enable/Disable Wireless Radio • Guest Network • Enable/Disable SSID Broadcast • Transmit Power Control • RADIUS Accounting • Mesh • Beamforming • RADIUS Accounting • Static IP/Dynamic IP • Rate Limit • Reboot Schedule
Wireless Security	• VLAN • Rogue AP Detection • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Encryption
Transmission Power	• FCC: <22dBm (5 GHz, band 1/4)
Certification	CE, FCC
Package Content	• EAP115-Bridge KIT • Installation Guide • Mounting Kit • Passive PoE Adapter
Lightning Protection	• Air discharge: ±8kV • Contact discharge: ±4kV • Common mode 10/700: ±6kV
Environment	• Operating Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Storage Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing

www.citraweb.com

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1596/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com