CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK EAP100-Bridge KIT OMADA 2.4GHz 300Mbps Indoor/Outdoor Wireless Bridge

Kode : EAP100-Bridge KIT
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Wireless Outdoor
Harga : Rp 813.000,00


TP-LINK EAP100-Bridge KIT OMADA adalah perangkat Wi-Fi bridge **2.4GHz** dengan jarak up to 500 Meter dilengkapi dengan 3× 10/100Mbps Ethernet Port. Perangkat ini dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan PTP atau PTMP (up to 1:3 perangkat multi-bridge).

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran **Harga Spesial**
08112039555


- **Jarak Transmisi** : hingga 500 Meter
- **Dilengkapi dengan Omada SmartBridging** : Desain unik kami untuk pengaturan jembatan yang paling mudah dan praktis.
- **Kit Siap Pakai yang Sudah Dikonfigurasi** : Dikonfigurasi sebelumnya untuk pemasangan otomatis instan, bridge ini memberikan konektivitas instan langsung dari kotak. Cukup nyalakan dan langsung gunakan. Ideal untuk penerapan cepat.
- **Penyelarasan Berbasis Aplikasi** : Penyelarasan berbasis aplikasi yang divisualisasikan untuk pengaturan jarak jauh dan Pengujian Kecepatan Instan untuk verifikasi instalasi.
- **Catu Daya Fleksibel** : 802.3af PoE (1,2 pin; 3,6 pin), 24V/48V Passive PoE (+4,5 pin; -7,8 pin), dan 12V DC (kompatibel dengan sistem catu daya tenaga surya TP-Link).
- **3 Port Fast Ethernet** : Menghubungkan lebih banyak kamera.
- **Dirancang untuk Kondisi Luar Ruangan yang Ekstrem** : Dilengkapi dengan penutup tahan cuaca IP65 dan rentang operasi -40? hingga +158 ?.
- **Pemantauan & Manajemen Jarak Jauh** : Pilih mode Standalone atau mode Omada SDN untuk manajemen terpusat jarak jauh melalui UI Web atau aplikasi.

www.citraweb.com

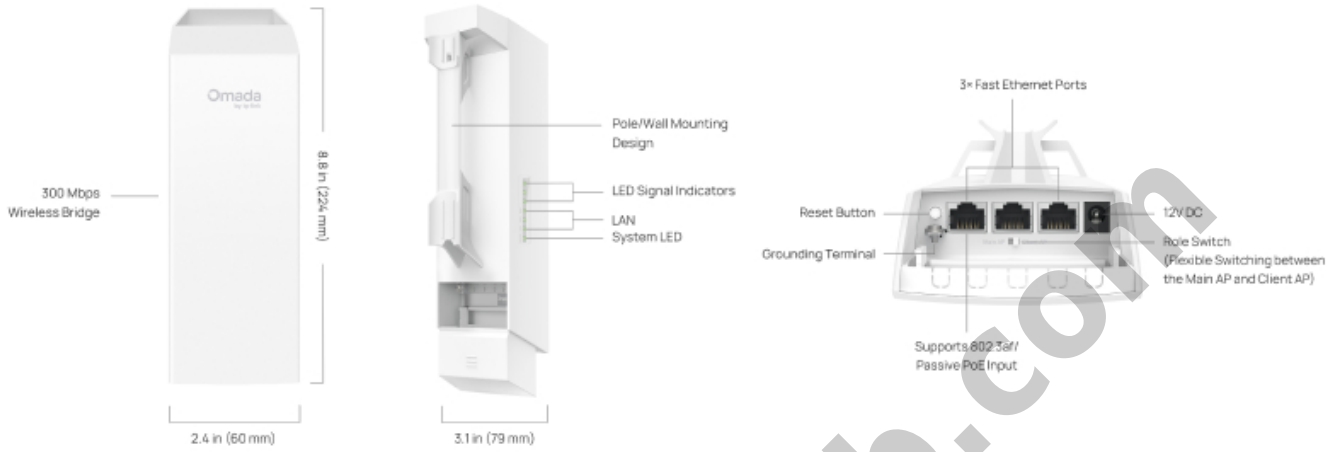



www.citraweb.com

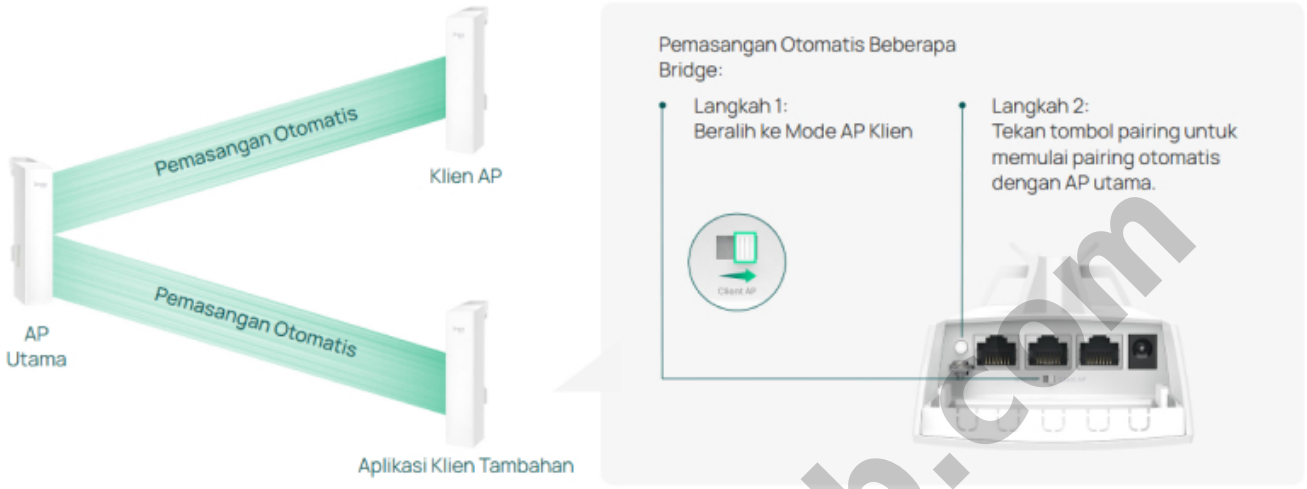

Spesifikasi

Model	EAP100-Bridge KIT
HARDWARE FEATURES	
Interface	3x Port Ethernet 10/100 Mbps
Button	Reset
DIP Switch	Role Switch
Power Supply	12V DC 802.3af PoE (1,2pins; 3,6pins) 24V Passive PoE / 48V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins)
Max. Power Consumption	4.8 W
Dimensions (W x D x H)	3.1 × 2.4 × 8.8 in (79 × 60 × 224 mm)
Antenna	Internal 2×2 Dual-polarized directional MIMO antennas 2.4 GHz: 8.0 dBi
Antenna Beamwidth	Horizontal: 70°, Vertical: 70°
Weatherproof Enclosure	IP65
Bandwidth	5 GHz: 20 MHz/40 MHz/80 MHz
Mounting	Pole and wall mounting (Pole accessories included)
WIRELESS FEATURES	
PtP	Yes
PtMP	Supports up to 1:3 multi-bridge connections

www.citraweb.com

CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

Transmission Distance	500 m
Wireless Standards	IEEE 802.11b/g/n
Frequency	2.4 GHz
Signal Rate	2.4 GHz: Up to 300 Mbps
Wireless Functions	• MIMO: 2.4G 2 × 2 MIMO • Mesh • Beamforming • Channel: 1-11 (US); 1-13 (EU) • Multiple SSIDs:8 • Wireless Statistics • Wireless Schedule • Reboot Schedule • RADIUS Accounting • Static IP/Dynamic IP • Rate Limit • Guest Network • Enable/Disable Wireless Radio • Enable/Disable SSID Broadcas
Wireless Security	• VLAN • Rogue AP Detection • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Encryption
Transmission Power	• CE: <20dBm (2.4 GHz, EIRP); • FCC: <22dBm (2.4 GHz)
Certification	CE, FCC
Package Content	• EAP100-Bridge KIT • Installation Guide • Pole Mounting Kit
Environment	• Operating Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Storage Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing

www.citraweb.com

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1597/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com