

TP-LINK POE380S OMADA 90W 10G PoE++ Injector

Kode : POE380S

Brand : TP-Link Omada

Jenis : Power Adaptor

Harga : Rp 1.088.000,00




TP-LINK POE380S OMADA adalah perangkat 10G PoE++ Injector support 802.3af/at/bt support up to 90 W. Secara otomatis menentukan dan memasok daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perangkat (10 Gbps/5 Gbps/2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps).

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.


Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

- 2 port RJ45 10 Gbps/5 Gbps/2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps memastikan transmisi yang lebih cepat.
- Sesuai dengan standar IEEE802.3af/at/bt, menyediakan daya hingga 90 W.
- Mengurangi biaya infrastruktur dengan mengirimkan data dan daya secara bersamaan melalui kabel Ethernet.
- Secara otomatis menentukan dan memasok daya yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perangkat.
- Desain yang dapat dipasang di dinding dan di atas meja mengakomodasi sebagian besar skenario pemasangan.
- Instalasi Plug & Play, tidak perlu konfigurasi.
- Catu daya terintegrasi
- Casing logam tahan lama

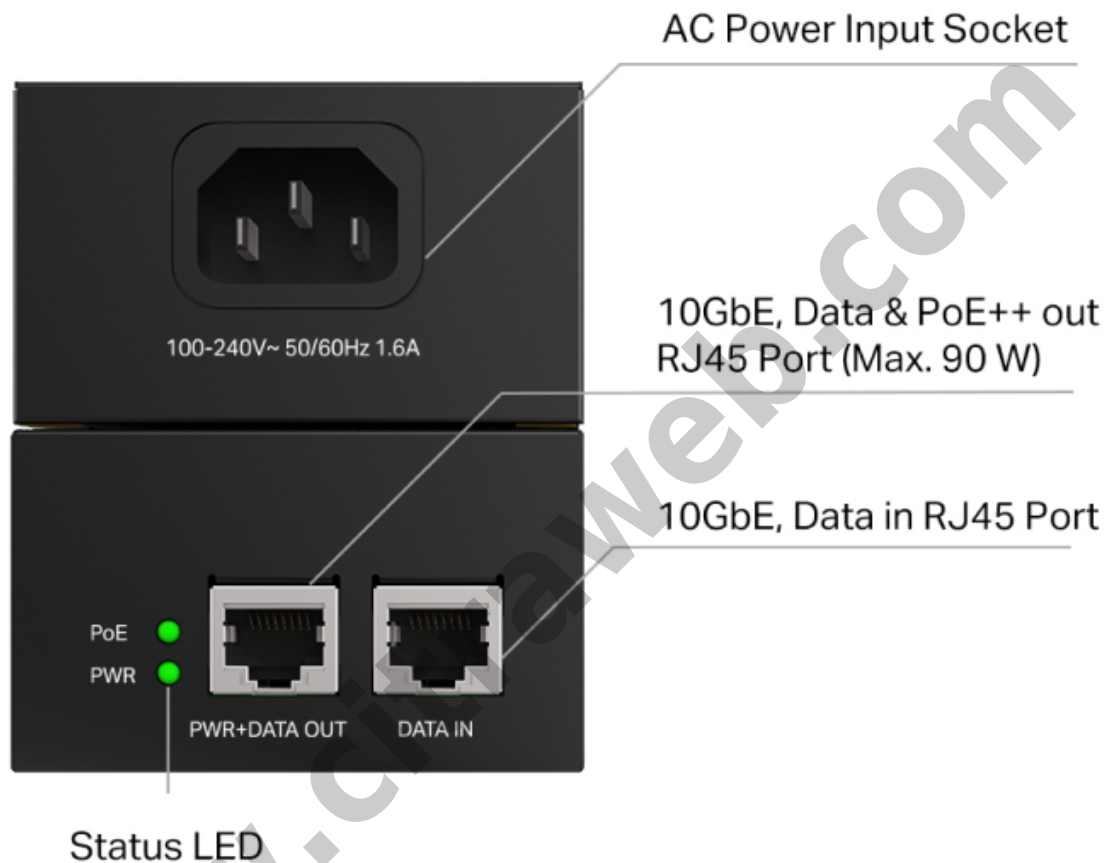

10G Ports Ensure Faster Connection

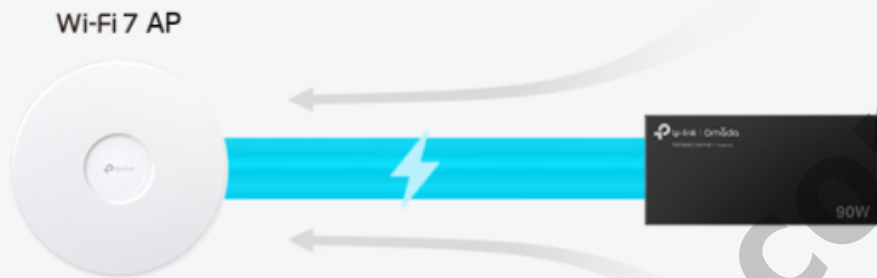

10 Gbps Speed

Auto-negotiation for 6-speed (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps /10 Mbps)

Auto Detect the Required Power, Up to 90 W

Standard 802.3af/at/bt for Various Powered Devices



Up to **90 W** Power Supply

Note: It can't supply power for passive PoE devices

Spesifikasi

Model	POE380S
HARDWARE FEATURES	

Standards and Protocols	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
Interface	• 1× 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps RJ45 data-in port • 1× 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps RJ45 power+data-out port (Max. 90 W) • 1× AC socket
Network Media	• 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100 m) - EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100 m) - EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100 m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable(maximum 100 m)
Max. Power Consumption	• Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.6A • Output: Auto-determine the necessary power requirements (max. 90 W)
Basic Function	• Auto-Sensing Algorithm enables providing power with 802.3af/at/bt* PD • Auto-determine the necessary power requirements • Wall-mounting and desktop installation • Plug-and-Play
LED	Power / PoE
Dimensions (W x D x H)	6.1*2.8*1.7 in (155*70*42 mm)
Certification	CE, FCC
Package Content	• POE380S • Power Cord • Installation Guide
Environment	• Operating Temperature: 0 - 45 °C (32 - 113 °F) • Storage Temperature: -40 - 70 °C (-40 - 158 °F) • Operating Humidity: 10%-90% non-condensing • Storage Humidity: 5%-90% non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1615/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com